

Producent:
KZWM OGNIÖCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIÖCHRON S.A.

Przeznaczenie

Gaśnica przewoźna typu AS-20x B znajduje szczególne zastosowanie w energetyce, przemyśle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczania magazynów cieczy i gazów palnych. Lakierni, hal przemysłowych. Największą skuteczność uzyskują w trakcie gaszenia pożarów w pomieszczeniach.



Podstawowe cechy

- Bezszwowy zbiornik głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.
- Poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia.
- Prosta obsługa i niezawodność w działaniu.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system ISO 9001. Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Skuteczność gaśnicza | 89 B |
| Masa środka gaśniczego | 20 kg |
| Czas działania (min.) | 18 s |
| Ciśnienie próbne zbiornika | 320 bar |
| Zakres temperatur stosowania | -20 °C / +60 °C |
| Masa całkowita (max.) | 73 kg |
| Maks. napięcie gaszonego urząd. | 245000 V |
| Całkowita wysokość (A) | 1060 mm |
| Całkowita długość (B) | 450 mm |

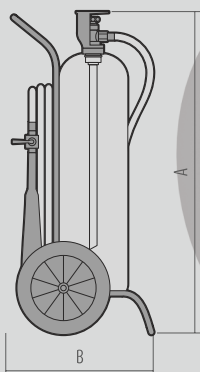

Gaśnica przewoźna śniegowa

AS-20x B

